食鳥検査実績を自動証明するＣＦＣシリーズ

羽数カウンター装置

食鳥加工工場での委託検査実績羽数を自動計数する精算実績証明用装置。

特長

１：検出部（センサー部）と本体（集計・表示・印刷・各操作）を分離型にしたことで本体の設置場所は自由に選べる。
２：プリンタ内蔵なため、記録ミスが無く、証明書としても利用できる。
３：本体前面に稼働状況羽数を表示している為、いつでも確認できる。またその時点での状況を記録する必要があれば、稼動中でもボタン１つで日時と羽数を印刷できる。
４：カレンダ・時計を本体に内蔵してあるため、印刷時には年月日および時間を同時印刷できる。
５：データ保持用電源を内蔵している為、リセットボタンを押さない限り停電および電源を切っても、データは保持できる。
６：農場別切り替えカウントは、あらかじめ設定したフック空き数を設けることで、自動印刷を行なう為、操作の必要はない。
７：時間外検査分は、あらかじめ規定時間を設定しておくことで別途集計されて印刷される。
８：加工工場の規模に適合する為、１ライン用・２ライン用と２タイプから選択可能。

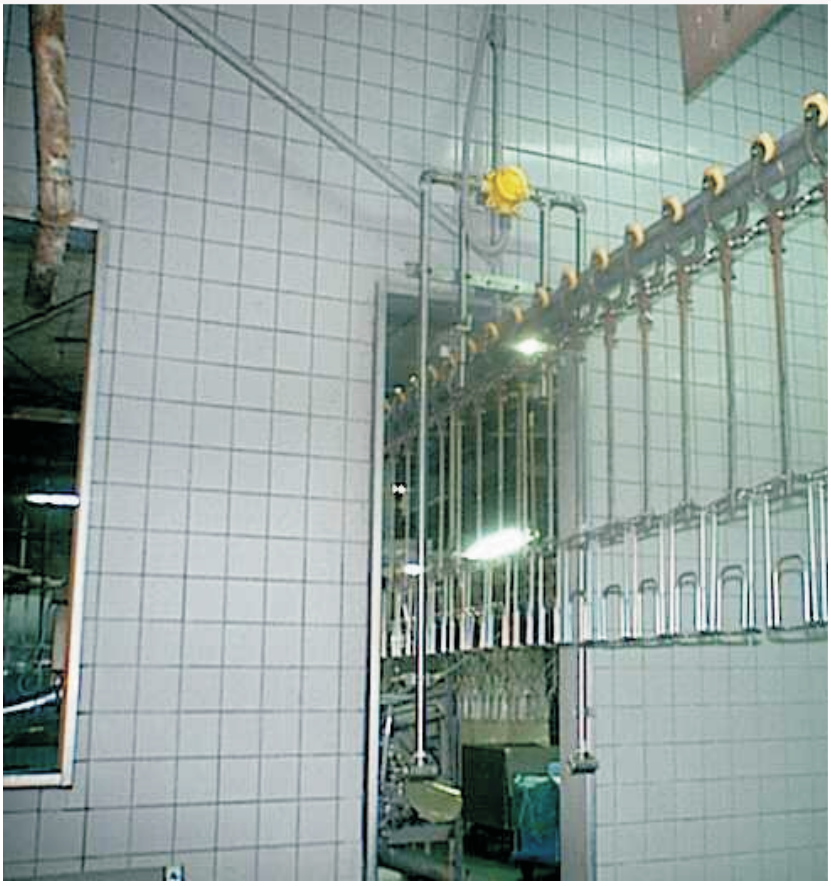

検出部

・脱羽後の工程ライン上に設置して食鳥を検出する。
・検出方法は、精度を上げる為と、空きハンガーを認識させる為、検出部は上部と下部の二重構造になっている。
・検出方法は、ビーム型で信頼性は高く誤動作しにくい。
・完全防水性で、オールステンレス製のため錆びにくい。

本体部

・設置場所は工場への出入り口付近に設置することで、いつでも確認出来易く便利である。
・操作時は、写真のようにカバーをあけて行なうが、通常は湿度が高いため閉めて使用する。ただし、計数表示は閉じたままでも確認できる。
・プリンター用紙は、プリンタを引き出すことで簡単に補充できる。

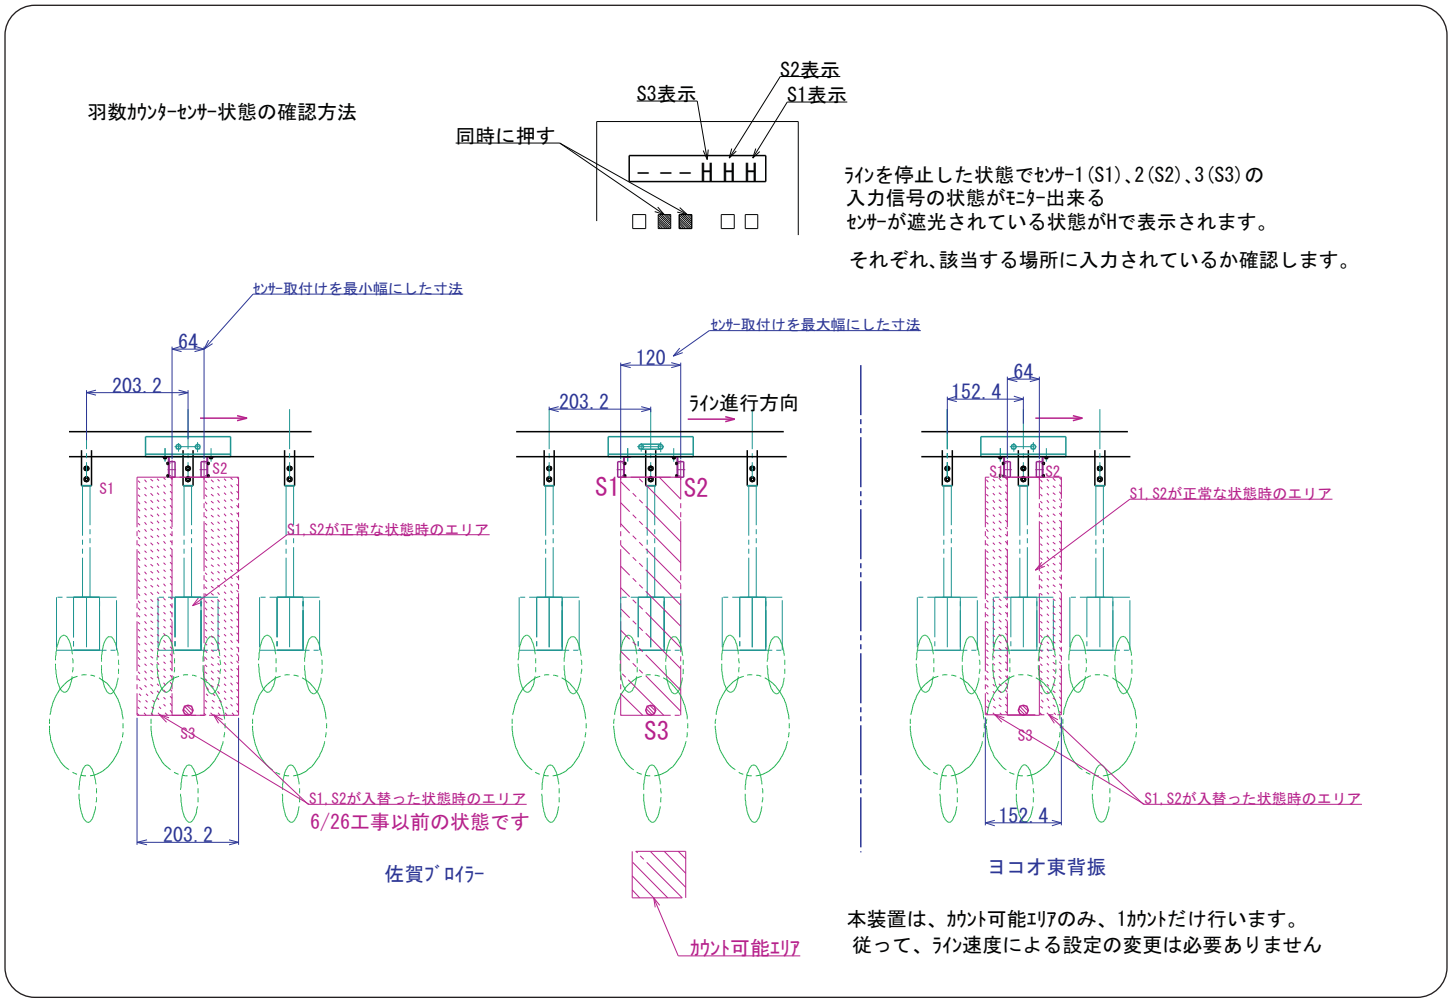

項　　目	シングルタイプ	ダブルタイプ
型　　式	ＣＦＣ－０３	ＣＦＣ－０３Ｄ
制御装置	専用マイクロコンピュータ内蔵	専用マイクロコンピュータ内蔵
検　出　部	ビームセンサ（３セット）	ビームセンサ（３セット×２ライン）
処理速度	毎分１５０羽	毎分３００羽
表　示　部	ＬＥＤ数字表示（６桁）	ＬＥＤ数字表示（６桁）
ｶﾚﾝﾀﾞ・時計	内蔵バッテリ・バックアップ	内蔵バッテリ・バックアップ
プリンタ	超小型熱転写　型式:μＴＰ-５８２０Ａ 紙幅５８ｍｍ長さ約１５ｍ、径３８ｍｍ	超小型熱転写　型式:μＴＰ-５８２０Ａ 紙幅５８ｍｍ　長さ約１５ｍ　径３８ｍ
用　　紙	型式Ｐ-５８-１５	型式Ｐ-５８-１５
電　　源	ＡＣ１００～２００Ｖ（単相）	ＡＣ１００～２００Ｖ（単相）
外部寸法	検出部：１ライン形状に準ずる 本体部：H３００,W３００、D２００	検出部：２ライン形状に準ずる 本体部：H３００,W３００、D２００
重　　量	センサ部１８ｋｇ　本体部４ｋｇ	センサー部重量：１８ｋｇ　本体部４ｋｇ

記載内容は予告無しに変更する場合があります。

製造元

株式会社エルム
〒897-1124　鹿児島県南さつま市加世田宮原2398番地
TEL 0993-53-6930　　FAX 0993-53-7160
URL：http://www.elm.co.jp
E-Mail：sales@elm.co.jp

販売店

発行年月日：2015年2月20日